

### MPC Kopflens

Roestvaststaal

#### Toepassing

- Ideaal ter bevestiging van MPC Systeemrails als traversen in schachten en kanalen
- Voor de verbinding van 2 rails in een rechte hoek bij een verschillende uitlijning van de railsleuf
- Toepasbaar als vloer- of plafondflens voor verticale staande MPC Systeemrails

#### Uw voordelen



- De verticale en horizontale gaten in de grondplaat maakt een goede hoogte-uitrichting van de kopflens mogelijk
- Compleet geleverd met twee voorge-monteerde klembouten



MPC Kopflens, dwars



MPC Kopflens, lengte

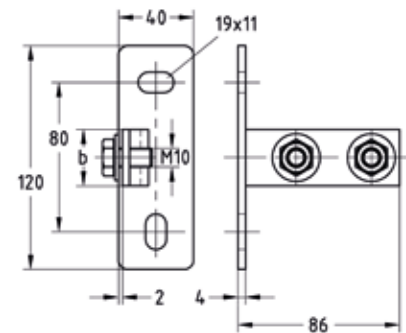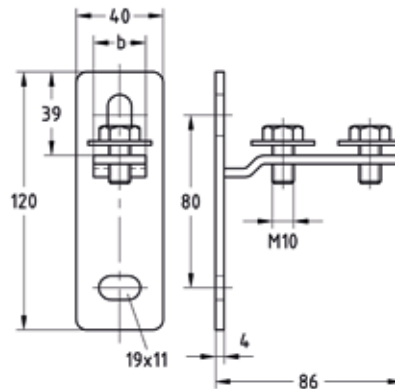

Uitvoering	Voor profielen	Afmetingen b [mm]	Materiaal RVS 3.04	Materiaal RVS 3.16	Verp. eenheid	Eenheid
			Artikelnr.	Artikelnr.		
dwars	27/18, 28/30	24	156801	156805	10	Stuk
	38/40	30	156803	156807		
lengte	27/18, 28/30	24	156800	156804		
	38/40	30	156802	156806		