

Railverbinder



zware uitvoering, dubbele lengte, thermisch verzinkt

Toepassing

- Railverbinder in zware stabiele uitvoering voor veilige verbindingen van MPC en MPR Systeemrails

Uw voordelen

- Zekere verbinding door tot maximaal achtvoudige bevestiging
- Lange verbindingseleiding van de verbonden Systeemrails waarborgt hoge zekerheid tegen zijdelings verbuigen
- Sleufgaten in de railverbinder om toleranties in de montage op te vangen

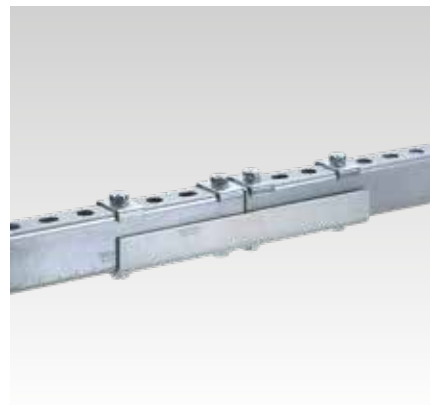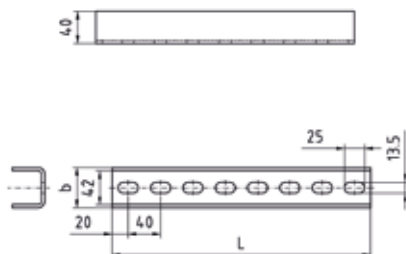

Voor profielen	Afmetingen [mm]		Artikelnr.	Verp. eenheid	Eenheid
	b	L			
38/40-40/120, 41/21-41/124	50	320	142839	1	Stuk

