


Steunhoek thermisch verzinkt

Toepassing

- Ideaal ter afsteuning van MPC en MPR Railconsoles bij optreding van dwarskrachten

Uw voordelen

- Geschikt voor de montage aan de wand, plafond en vloer
- Verdere montage mogelijkheden voor een hoek- of knoopverbinding van MPC en MPR Systeemrails
- Geschikt voor afsteuning van de railconsoles 38/40, 40/60, 41/21, 41/41

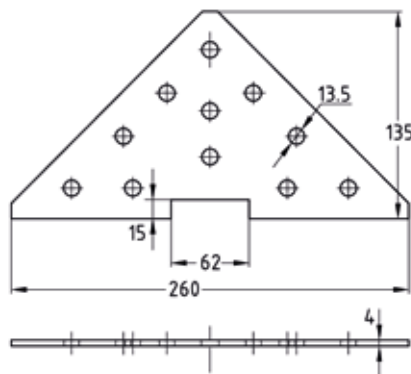

| Voor profielen | Artikelnr. | Verp. eenheid | Eenheid |
|-------------------------------|------------|---------------|---------|
| 38/40-40/120, 41/21-41/124 | 159437 | 1 | Stuk |

- ⚠ Geschikte bouwdeelen voor MPC Railprofielen 38/40-40/120:**
 Zeskantbout, M10 x 20 mm, thermisch verzinkt (artikelnr. 105558)
 MPC Schuifmoer, M10, thermisch verzinkt (artikelnr. 139500)
- Geschikte bouwdeelen voor MPR Railprofielen 41/21-41/124:**
 Zeskantbout, M10 x 20 mm, thermisch verzinkt (artikelnr. 105558)
 MPR-Schuifmoer, M10, thermisch verzinkt (artikelnr. 154190)

