


Equerre plate MPT galvanisée à chaud

Application


- Pour la jonction plane des profilés MPT

Avantages


- Assemblage rapide par boulon rail MPT
- Une galvanisation à chaud de haute qualité pour une utilisation intérieure et extérieure

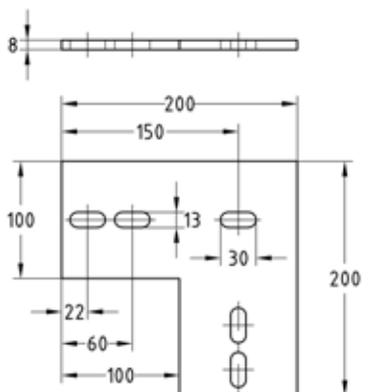

Equerre plate en L

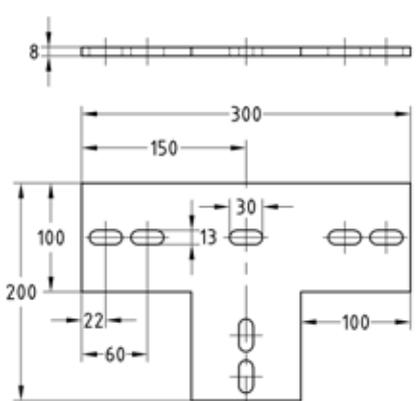

Equerre plate en T

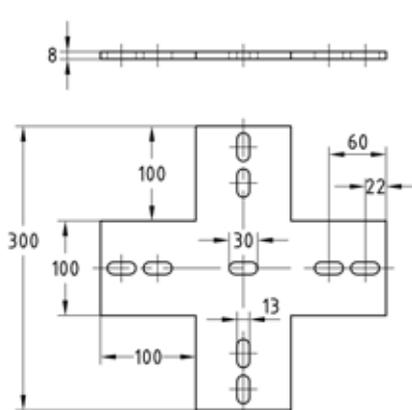

Equerre de jonction en croix

Modèle	Pour profils	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Épaisseur [mm]	Poids [kg]	Code article	Conditionnement	Unité
Equerre plate en L	Q100-2,5, Q100-3,5, Q150-2,5	200	200	8	1,75	151338	1	Pièce
Equerre plate en T		300			2,33	151340		
Equerre de jonction en croix	Q100-2,5, Q100-3,5		300		2,9	151339		