Rohrschlitten Typ LP-2

mit zwei Rohrschellen, DIN 3567

Anwendung

- Für die Befestigung von Rohrleitungen in der schweren Haustechnik, im Industrie- und Anlagenbau
- Für Isolierdicken bis zu 80 mm

Ihre Vorteile

- Auch in Sonderlängen auf Anfrage lieferbar
- Auf Anfrage auch mit Polyamid-Gleitplatte lieferbar
- Auch in Edelstahl sowie grundierter Ausführung auf Anfrage lieferbar

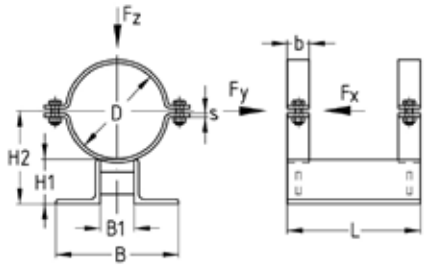

Produktleistungen

Werkstoff	Kennung für Werkstoff	Oberfläche	Kennung für Oberfläche	Verschlussschrauben und Muttern	Kennung für Schrauben
S235JR (St37)	W37	roh	OR	Festigkeitsklasse 8.8, verzinkt	SG
		feuerverzinkt	OF	Festigkeitsklasse 8.8, feuerverzinkt	SF

Nennweite DN	Rohraußen-Ø D [mm]	Maße [mm] b	s	B	B1	H1	H2	L	Belastung Fx [kN]	Fy [kN]	Fz [kN]	Gewicht [kg]	**Ausführung W37-OR-SG Artikel-Nr.**	**Ausführung W37-OF-SF Artikel-Nr.**	Abgabeeinheit	Mengeneinheit
175	191	50	8	269	69	102	198	300	10	10	20	14,74	**116257**	**116209**	1	Stück
	193,7			270	70		199					14,8	**116263**	**116212**		
200	216			277	77	101	209					15,21	**116269**	**116215**		
	219,1			278	78		211		10,5	10,5	21	15,3	**116275**	**116218**		
250	267	60		294	94	100	233		11,2	11,2	22,4	18,21	**116281**	**116221**		
	273			296	96		236					18,33	**116287**	**116224**		
300	315			310	110	99	256					19,41	**116293**	**116227**		
	323,9			313	113	98	260					19,6	**116299**	**116230**		
350	355,6			324	124	97	275					20,87	**116306**	**116233**		
	368			328	128		281					21,32	**116312**	**116236**		
400	406,4	70	10	342	142	98	301		13,1	13,1	26,2	28,58	**116318**	**116239**		
	419			346	146	97	307					29,07	**116324**	**116242**		
500	508			376	176	95	349		14,5	14,5	29	32,15	**116330**	**116245**		
	521			380	180		355					32,78	**116336**	**116248**		
600	610			410	210	92	397		14,9	14,9	29,8	36,17	**116342**	**116251**		

Bestellbeispiel: L-Profil-Rohrschlitten aus S235JR (St37) mit 2 Rohrschellen, Rohrschlitten feuerverzinkt, mit feuerverzinkten Schrauben und Muttern, Festigkeitsklasse 8.8, für Rohraußendurchmesser 267 mm.

Artikel-Nr.: 116221, Typ: LP-2-W37-OF-SF-267,0

Rohrschlitten mit Polyamid-Gleitauflage sowie weitere Varianten auf Anfrage.

01/2025