


Gatsteenpluggen

Toepassing

- Bijzonder geschikt voor gatstenen en zachte bouwmaterialen (gasbeton, gips, enz.)

Uw voordelen

- Toepassing van houtdraadbouten, spanplaatsschroeven of metrische draad mogelijk
- Met inslagbeveiliging tegen voortijdig spreiden bij doorsteekmontage
- Lippen verhinderen het meedraaien van de plug in het boorgat
- Uitstekende geleiding van de schroef in het midden door M-vertanding

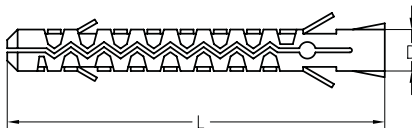

De gegevens

Type	Lengte L [mm]	Boordiameter D [mm]	Schroefdiameter [mm]	Max. aanbevolen belasting			Artikelnr.	Verp. eenheid	Eenheid
				Gatsteen ¹⁾ [N]	Kalkzand-gatsteen ¹⁾ [N]	Licht beton (gasbeton, porenbeton, bims) ¹⁾ [N]			
10/90	90	10	7	800	800	400	114876	100	Stuk
10/120	120						114874		
14/90	90		10/M10	1.000	1.000	600	114883		
14/120	120						114879		

¹⁾ Houtschroeven met max. diameter.



Draadsoort hout-/spaanplaatsschroef Ø mm 10. Draadsoort metrisch Ø mm M10.

