

## Support universel

### Applications

- Pour la fixation du boîtier sur les tubes

### Avantages

- Fixation esthétique et rationnelle
- Indépendant du diamètre, convient pour toutes les dimensions de tube
- Pas de perçage, pas de soudage
- Convient pour tous les tubes de différents matériaux
- Fixation directement sur le tube
- Positionnement de la plaquette verticale ou horizontale
- Bande nickelée ou inox
- Résistant à la température jusqu'à 140 °C
- Livrable avec vis inox (304)



Bande pour support universel



Support universel




1. Couper un morceau de bande, enrouler celle-ci autour du tube et introduire les 2 extrémités dans les ergots



2. Serrer la vis après avoir traversé le boîtier, dans le tendeur



3. Positionner la plaquette plastique ou Gravoply, et le couvercle sur le boîtier

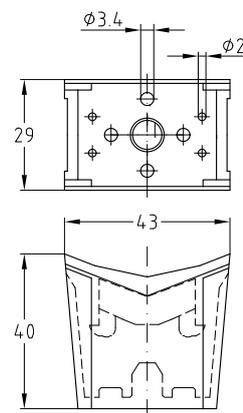

	Code article	Conditionnement	Unité
<b>Support universel, avec vis</b>	<b>130380</b>	50	Pièce
<b>Support universel, avec vis inox (304)</b>	<b>130379</b>		
<b>Bande de serrage, rouleau de 15 m, nickelée</b>	<b>124940</b>	1	Rouleau
<b>Bande de serrage, rouleau de 15 m, inox (304)</b>	<b>124922</b>		