


Ankerdraden met binnendraad voor Injectieanker XV Plus

voor massieve en holle steen

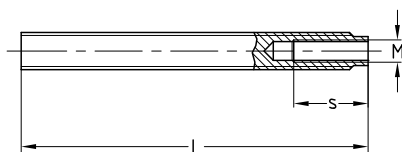

Ankerdraden voor massieve en holle steen type VMU-IG, klasse 5.8

De gegevens											
Maat	Type	Massieve steen zonder zeefhuls	Massieve of holle steen met zeefhuls	Binnendraad	Indraai-diepte s [mm]	Totale lengte L [mm]	Buiten-Ø [mm]	Artikelnr.		Verp. eenheid	Eenheid
		Boorgat-diameter x diepte [mm]	Boorgat-diameter x diepte [mm]					Gegalvaniseerd	RVS 3.16		
M8 x 80	VMU-IG	–	20 x 85	M8	8–20	80	12	167100	167099	10	stuk
M8 x 100		14 x 100	–			100		167102	167101		

 Ankerdraden in andere afmetingen, draadstangen Type VM-A met keuring 3.1 volgens EN 10204 op aanvraag.

 Voor verbruik van mortel bij gebruik in massieve en holle steen en belastingwaarden, zie hoofdstuk "Technische informatie".

