



Holtepluggen gegalvaniseerd

Toepassing

- Ter verankering bij holle wandbekledingen en droge wandpanelen bestaande uit gips, karton, spaanplaat en cementvezelplaten

Uw voordelen

- Ideale probleemoplossing voor de bevestiging aan dunwandige platen
- Rondom gelijkmatige open spreiding zorgt voor een goede belastingsverdeling op het bevestigingspunt
- Groot draagoppervlak voor hoge belastingen
- Ook in kleine holten toepasbaar
- In handige assortimentskoffer incl. montagetang leverbaar

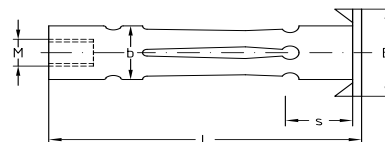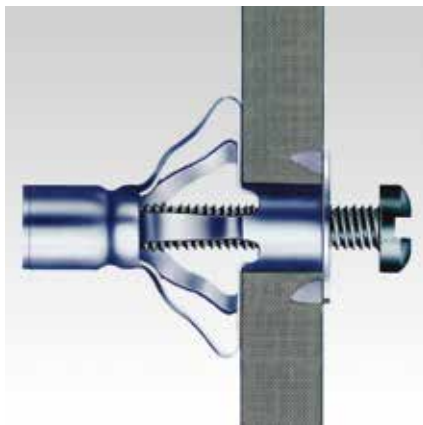

Type	Aansluitdraad	Klemsterkte S [mm]	Boorgatdiameter b [mm]	Lengte [mm]	B [mm]	Passende trekas	Artikelnr.	Verp. eenheid	Eenheid
4-3-14/32	M4	3-14	8	32	13,0	M4 x 40	116997	100	stuk
4-16-20/45		16-20		45		M4 x 55	117000		
5-6-12/35	M5	6-12	12	35	16,0	M5 x 45	117003		
5-3-16/50		3-16		50		M5 x 60	117009		
5-16-32/60		16-32		60		M5 x 70	117015		
6-1-5/16	M6	1-5		16	17,5	M6 x 25	116994		
6-3-16/50		3-16		50		M6 x 60	117021		
6-16-32/60		16-32		60		M6 x 70	117030		
8-3-16/50	M8	3-16	13	50		M8 x 60	117036		
8-16-32/60		16-32		60		M8 x 75	117042		

De gegevens

Maat	Maximaal toelaatbare belasting [N]		
	Gipskartonplaten	Spaanplaten	Cementvezelplaten
M4	160	210	360
M5	190	260	410
M6	210	290	430
M8		310	460

 De passende schroeven voor holtepluggen zie hoofdstuk „Montagetoebereiden“.