

# Platine U MPR


galvanisé à chaud

### Applications


- Assemblage simple de traverses en rails d'installation MPR
- Utilisable dans les caniveaux et les galeries techniques
- Pour applications en intérieur et en extérieur

### Avantages


- Conception robuste supportant des charges importantes
- L'élément de liaison idéal pour l'assemblage de rails d'installation
- Platine double pour profils 41/82 et 41/124 avec logement antitorision par un recouvrement des deux côtés des rails d'installation MPR

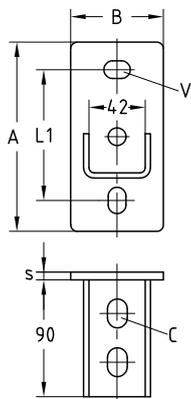

Platine U MPR, soudure longitudinale

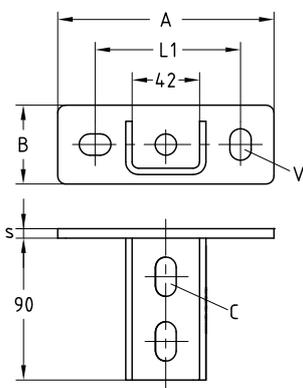

Platine U MPR, soudure transversale

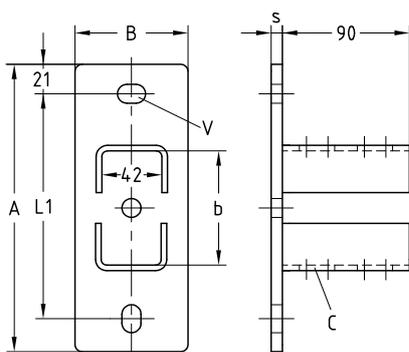

Platine U MPR, soudure longitudinale pour profil 41/82 et 41/124

Modèle	Pour profil	Code article	Conditionnement	Unité	Dimensions [mm]						
					A	B	b	L1	s	C	V
soudure transversale	41/41	156820	25	Pièce	136	50	–	91,5	6	13 x 25	13,5 x 20
soudure longitudinale		156819			144	70		100			
	41/82	159100	1		205	80	83	160	8		
	41/124	159099			245		125	200			