


Té d'assemblage MPR type S+ électrozingué

Applications

- Pour l'assemblage en angle droit de 2 rails pour inversement du sens de rainure
- Utilisable comme élément de jonction dans les constructions spatiales en trois dimensions

Avantages

- Montage simple et rapide d'assemblages en combinaison avec le bouton rapide MPR type S+
- Flexible en cas d'assemblage de rails d'installation perpendiculaires

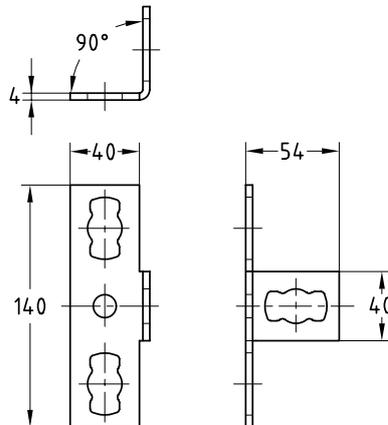

Pour profils	Code article	Conditionnement	Unité
41/21-41/124	165826	25	Pièce