


Equerre de jonction en croix MPT galvanisée à chaud

Applications

- Pour la jonction plane des profilés MPT

Avantages

- Assemblage rapide par boulon rail MPT
- Une galvanisation à chaud de haute qualité pour une utilisation intérieure et extérieure

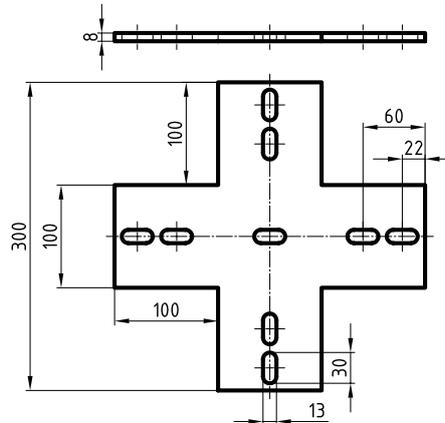

Pour profils	Longueur L [mm]	Largeur B [mm]	Epaisseur s [mm]	Code article	Conditionnement	Unité	Poids [kg/pièce]
Q100-2,5, Q100-3,5	300	300	8	151339	1	Pièce	2,900

