

### Equerre plate MPT galvanisée à chaud

#### Applications



- Equerre galvanisée à chaud pour le montage des profilés MPT

#### Avantages


- Fixation sûre et rapide au moyen des boulons rail MPT
- Une galvanisation à chaud de haute qualité pour une utilisation intérieure et extérieure



Pour profils Q50, Q100, Q150  
(longueur 320 mm)

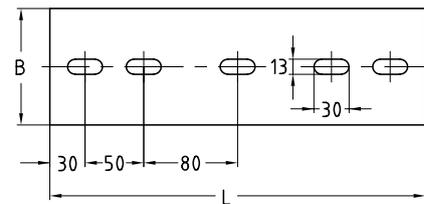

Pour profils Q50, Q100, Q150  
(longueur 200 mm), Q80

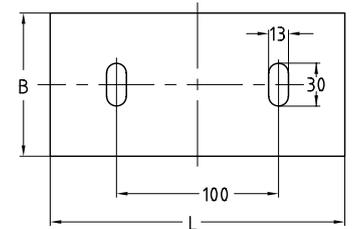

Pour profils	Longueur L [mm]	Largeur B [mm]	Epaisseur s [mm]	Code article	Conditionnement	Unité	Poids [kg/pièce]
Q50-2,5, Q100-2,5, Q100-3,5, Q150-2,5	200	100	8	148007	1	Pièce	1,320
	320			151337			2,020
Q80-2,0	160	80		167321			0,779