


### Platine U MPT pour montage sur profilé galvanisée à chaud

#### Applications

- Pour la fixation à 90° des profilés MPT

#### Avantages

- Assemblage rapide des traverses
- Une galvanisation à chaud de haute qualité pour une utilisation intérieure et extérieure

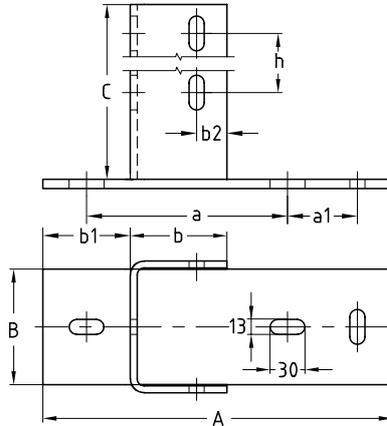

| Pour profils                 | Code article | Conditionnement | Unité | Poids [kg/pièce] | Dimensions [mm] |     |     |    |    |       |       |    |     |  |
|------------------------------|--------------|-----------------|-------|------------------|-----------------|-----|-----|----|----|-------|-------|----|-----|--|
|                              |              |                 |       |                  | A               | B   | C   | b  | b1 | b2    | a     | a1 | h   |  |
| Q50-2,5                      | 151335       | 1               | Pièce | 4,262            | 300             | 100 | 250 | 57 | 75 | 20    | 172,5 | 60 | 150 |  |
| Q80-2,0                      | 167935       |                 |       | 3,916            | 280             | 80  | 73  | 26 |    | 152,5 | 60    |    |     |  |
| Q100-2,5, Q100-3,5, Q150-2,5 | 151336       |                 |       | 4,964            | 300             | 100 | 83  | 26 |    | 172,5 | 60    |    |     |  |

